



บริษัท ลอแอล คอนแทคท์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายวัสดุคุณภาพดีจากต่างประเทศ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหนักทุกประเภท

- บริษัทเป็นผู้ผลิต ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ของเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมหนักต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
- บริษัทสามารถจัดหาวัสดุโลหะต่างๆ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมหนักทุกประเภท
- ผลิตกระบะรถบรรทุกหนัก โดยใช้เหล็กทนแรงกระแทก เสียดสีสูง ยี่ห้อ Hardox

Hardox® HiAce




Hardox® HiAce, the latest addition to the Hardox® wear plate range, is an ace at fighting both abrasive wear and corrosion. It features the same excellent properties as Hardox® 450, with a Brinell hardness of 425 - 475 HBW and a minimum Charpy impact test value of 27 J at -20°C (20 ft-lb at -4°F).

SPECIFICATIONS


Grades	Tensile Strength (Mpa)	Hardness HBW	Service life in neutral environment(Granite sliding)
SS 304	>=515	200	1
SS 316	>=480	190	1
Hardox® HiAce	1400	450	2.6



DEBARKING SYSTEMS



PALLET KNIFE FOR FERTILIZER



GRABBER




PALM FRUITS CAGES



RECYCLING - SORTING DRUMS

Hardox for Refuse Derived fuel (RDF) โรงงานเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย

บริษัท สามารถผลิต และ ซ่อมแซมปรับปรุง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโรงงาน แพลงขยะมูลฝอย เป็นพลังงานไฟฟ้า RDF (Refuse Derived fuel) เช่น Screen for Waste, Liner Plate, Hammer Mill, Prismatic Knives, เป็นต้น โดยใช้เหล็ก Hardox ซึ่งจะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้ยาวนานขึ้น

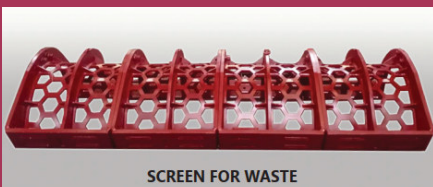

SCREEN FOR WASTE

SCREEN & COVER IMPELLER



FUEL FEEDER SCREW CONVEYOR



Hardox® Tubes and Pipes

Hardox® Tubes and Pipes

Hardox400 hardness 360-440 HBW

Hardox500 hardness 470-530 HBW

Wall Thickness : 3-6 mm

Hardox® round bars

Hardness : 370-430 HBW




HARDOX®

WEAR PLATE

เหล็กกล้าทนแรงกระแทก และ เสียดสีสูง ผลิตกันที่จากประเทศสวีเดน มีความแข็ง 400,450,500 & 600 Brinell เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงงานปูนซีเมนต์ โรงไฟฟ้า โรงโม่หิน โรงงานเหล็ก โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ โรงงานน้ำตาล โรงเยื่อกระดาษ เหมืองแร่ โรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า และ อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น



LINER PLATE AND BUCKET

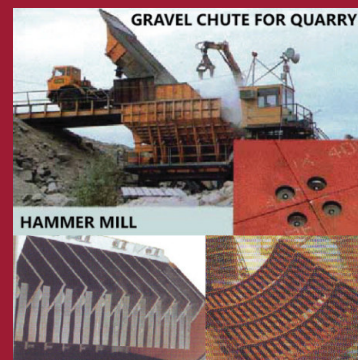

GRAVEL CHUTE FOR QUARRY




LC - DUMP TRUCK BODY



COMPACTOR WHEEL



DRUM CHIPPER



DRUM CHIPPER SCREEN



ROTOR KNIFE

SPECIFICATIONS

Grades	Hardness (HBW)	Yield Strength (Mpa)	Impact Property
HARDOX 400	370-430	1100	45J/-40C
HARDOX 450	425-475	1250	50J/-40C
HARDOX 500	470-530	1400	37J/-40C
HARDOX 600	570-640	N/A	20J/-40C

Hardox 500 Tuf

Hardox 500Tuf The new generation of wear plate for tipper trailers, mining and agriculture dump bodies, buckets, containers and other equipment exposed to heavy wear.

Hardness : 475-505 HBW

Yield Strength : 1250-1400 MPa



STRENX®

PERFORMANCE STEEL

STRENX THE HIGH - STRENGTH, PERFORMANCE STEEL HIGH - PERFORMANCE STEEL



In the never - ending battle for improved performance of steel products, less weight wins. To make products lighter you need stronger steel that can be used in thinner dimensions Strenx high strength structural steel is our solution to this challenge.